

Ansøgning om vandstik



Lolland Forsyning

Ved ansøgningen skal der vedlægges situationsplan med angivelse af ønsket stikplacering. Når vi har modtaget din ansøgning, undersøger vi forholdene ud for din ejendom, og du hører fra os.

For at vi kan levere vand til ejendommen, kræver det, at ejendommen ligger indenfor Lolland Vand A/S' forsyningsområde.

Når vi har godkendt ansøgningen og modtaget betalingen for tilslutningsbidraget, udfører vi arbejdet 4-6 uger herefter. Måler udleveres først efter godkendt ansøgning.

Det er vigtigt, at alle felter markeret med * udfyldes korrekt. Ansøgningen sendes underskrevet til forsyning@lollandforsyning.dk.

Lolland Forsyning A/S

Stavangervej 13

4900 Nakskov

Tlf. 72 30 11 11

forsyning@lollandforsyning.dk

www.lollandforsyning.dk

Udfyldes af EJER

Installationsadresse *	
Postnr. *	By *
Matr. nr. *	Ejerlav *
Ejers navn *	CVR nr. (kun erhverv) *
Adresse *	
Post nr. *	By *
Tlf. nr. *	E-mail *
Reference på faktura *	Kontaktperson *

Underskrift

Dato	Underskrift - ejer
------	--------------------

Evt. fuldmagt – jeg giver hermed nedenstående fuldmagt til at varetage den videre korrespondance i forbindelse med denne ansøgning:

VVS-firma	Kontaktperson
Adresse	
Post nr.	By
Tlf. nr.	CVR nr.
Dato	Underskrift - ejer

Ansøgning vedrørende vandstik

Stikledning	Ny ☐	Afbrydelse ☐	Omlægning ☐	Byggevand ☐
Jordledning	Ny ☐	Afbrydelse ☐	Ændring ☐	
Boligbebyggelse	☐	Antal boliger	_____ stk.	
Blandet bebyggelse	☐	Antal boliger	_____ stk.	
Erhvervsbebyggelse	☐			
Ejendom med offentlig formål	☐			
Etableres der brandskab	☐	qd/l	_____	



Lolland Forsyning

Lolland Forsyning A/S
Stavangervej 13
4900 Nakskov
Tlf. 72 30 11 11
forsyning@lollandforsyning.dk
www.lollandforsyning.dk

VVS-installatørs navn, adresse og tlf.nr. (evt. stempel)

Arbejdet omfatter:

☐ Nyt	Længde _____ Dimension Ø _____ mm Matriale _____	Bemærkning
☐ Afbrydelse	Dimension Ø _____ mm	
☐ Ændring	Længde _____ Dimension Ø _____ mm Matriale _____	

Ansøgning vedrørende vandmåler

Vandmåler	qd l/s _____
Vandmåler med pulsudtag	qd l/s _____
Byggevandsmåler	qd l/s _____
Placering af måler	☐ Brønd ☐ Andet: _____

Lolland Vand A/S syner installationen og monterer måler.

Evt. bemærkninger

Dato (opsat):	_____	Målernr.:	_____
Placering:	_____	Målertype/str.:	_____
Cifre:	_____	Viste:	_____
Skønnet årsforbrug:	_____	Lodret/vandret:	_____
Kontraventil:	_____	Plomberet:	_____
Byggemål:	_____		

Vejledning til ansøgning, installation og montering af måler.

Denne blanket modtages som gyldig ansøgning om vandstikledning og vandinstallationsarbejde.

Blanketten kan anvendes som ansøgning om vandstikledning og ansøgning om tilladelse til udførelse af vandinstallationsarbejde og ændring på én gang.


Blanketten underskrives af skødehaver og autoriseret VVS-installatør.

Ansøgning vedlægges diagrammer og tegninger.

Ved endt udførelse, færdigmelder den autoriseret VVS-installatør arbejdet på mail forsyning@lollandforsyning.dk med billededokumentation for placering af måleren.

Takster for tilslutning: <https://lollandforsyning.dk/lolland-vand-as/priser/>

Vandinstallationsarbejde skal overholde Regulativ for forsyning med drikkevand for Lolland Vand A/S. Installationen skal udføres med godkendte rør og skal i øvrigt i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet udføres efter reglerne i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439, 2. udgave). Måler placeres frit tilgængeligt og let læselig.

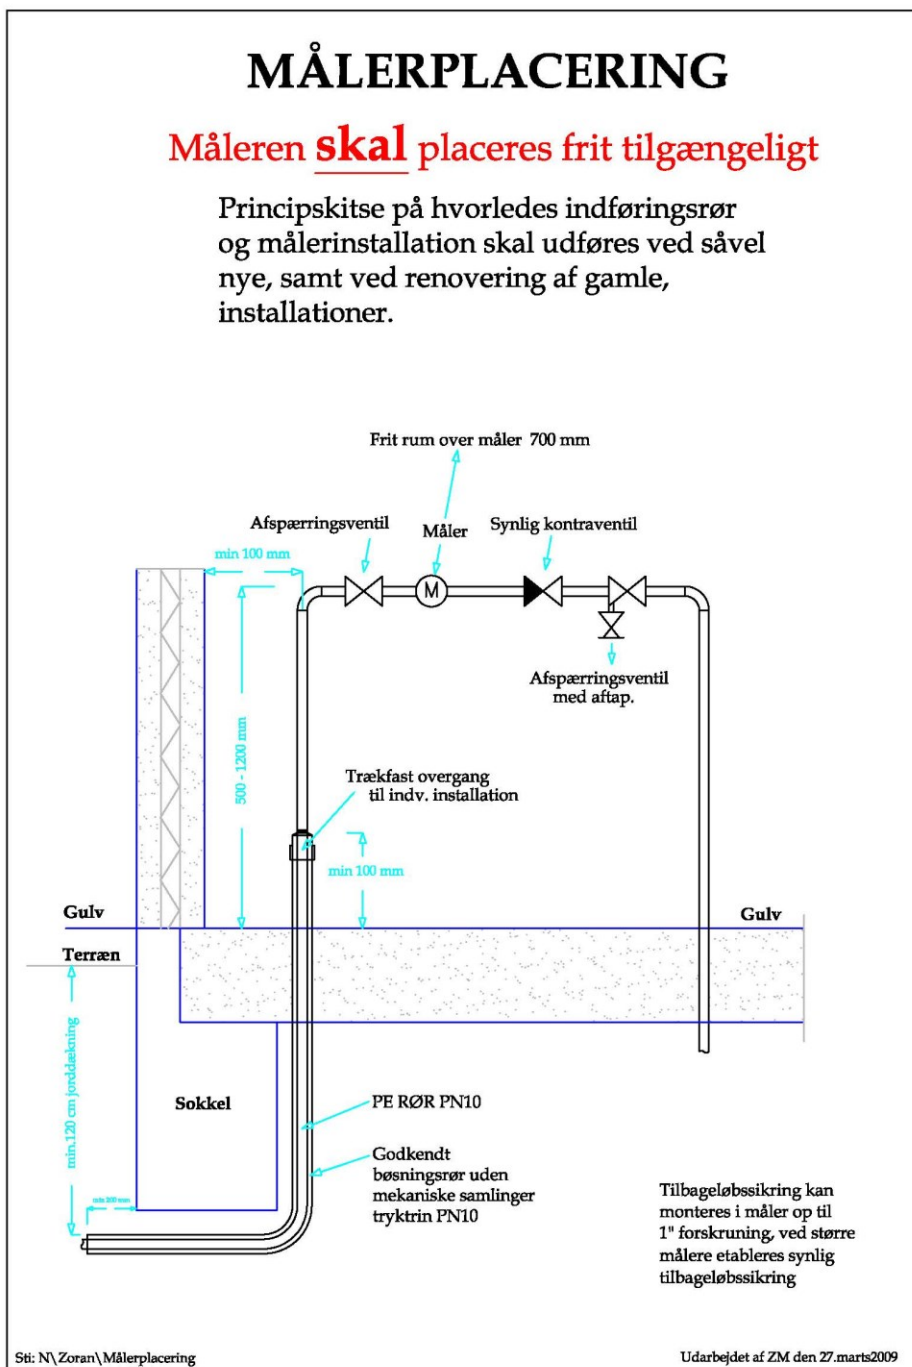



Information til VVS-installatøren

I forbindelse med etablering af nye, samt ændringer af jordledninger og målerinstallationer, skal nedenstående retningslinier følges:

Der skal forinden arbejdet påbegyndes, fremsendes situationsplan med placering af bebyggelse på grundareal.

Jordledningen udføres i henhold til Bygningsreglementet samt DS 439.

Vandforsyningen anbefaler anvendelse af svejsbar PE rør, mindste diameter skal være $\varnothing$ 32 mm.

Vandforsyningen udfører PE-svejsning i skel jord/stikledning.

Ledning fra skel til målerinstallation bør indmåles og tegning afleveres til ejeren.

Installation af bøsningrør, ventiler og måler skal udføres efter Vandforsyningens anvisning, (se vedlagte skitse).

Der skal anvendes korrosionsfrie materialer frem til første afspærringsventil før måler. Ventil efter måler skal udføres med aftap mod måler.

Vandmåleren skal installeres frostfrit og således, at udskiftning og aflæsning kan foregå let og ubesværet.

Ved nye måler-installationer samt ændring af gamle skal vandmåleren placeres vandret og der skal monteres sikring mod tilbagestrømning, afhængig af risikofaktor jævnfør gældende normer.

Ved sommer/fritidshuse skal der etableres målerbrønd med mulighed for vinter-tømning/lukning, max 2 meter indefor skel mod forsyningsledning

Målerbrønde skal være med mulighed for vinter-tømning/lukning.

Der skal opsættes midlertidig måler til byggevand. Hvor målerbrønd etableres samtidig med stikledning/jordledning kan den fremtidige afregningsmåler monteres og plomberes med det samme.

Vandforsyningen monterer og plomberer vandmåler, og samtidig foretages syn af målerinstallation.

Svejsning af jord/stikledning i skel samt montering af måler og syn af målerinstallation skal bestilles senest dagen før på tlf. 72 30 11 11