Lolland Forsyning

VAND I KÆLDEREN

LOLLAND FORSYNING - SPILDEVAND

Kælderen er dit ansvar
Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet fra kælderen. Du skal også selv sørge for at undgå grundvand i kælderen og sikre den mod oversvømmelse ved kraftige regnskyl.

Spildevand har ansvaret for, at der kan ske en effektiv afledning af spildevandet fra dit hus, men det gælder kun for spildevandet fra stueetagen og andre etager over stueplan.

Det gør Spildevand
Når vi anlægger nye kloakker, gør vi alt for at sikre en velfungerende afledning af spildevandet. De nye anlæg er beregnet til at modtage meget store mængder vand, men de voldsomste regnskyl kan vi ikke stille noget op overfor. Derfor er det dit eget ansvar at være på den sikre side.

Gode råd om vand i kælderen
Her i pjecen kan du læse om de hyppigste årsager til vand i kælderen og få gode råd om, hvordan du kan undgå det.

Venlig hilsen

Lolland Forsyning - Spildevand

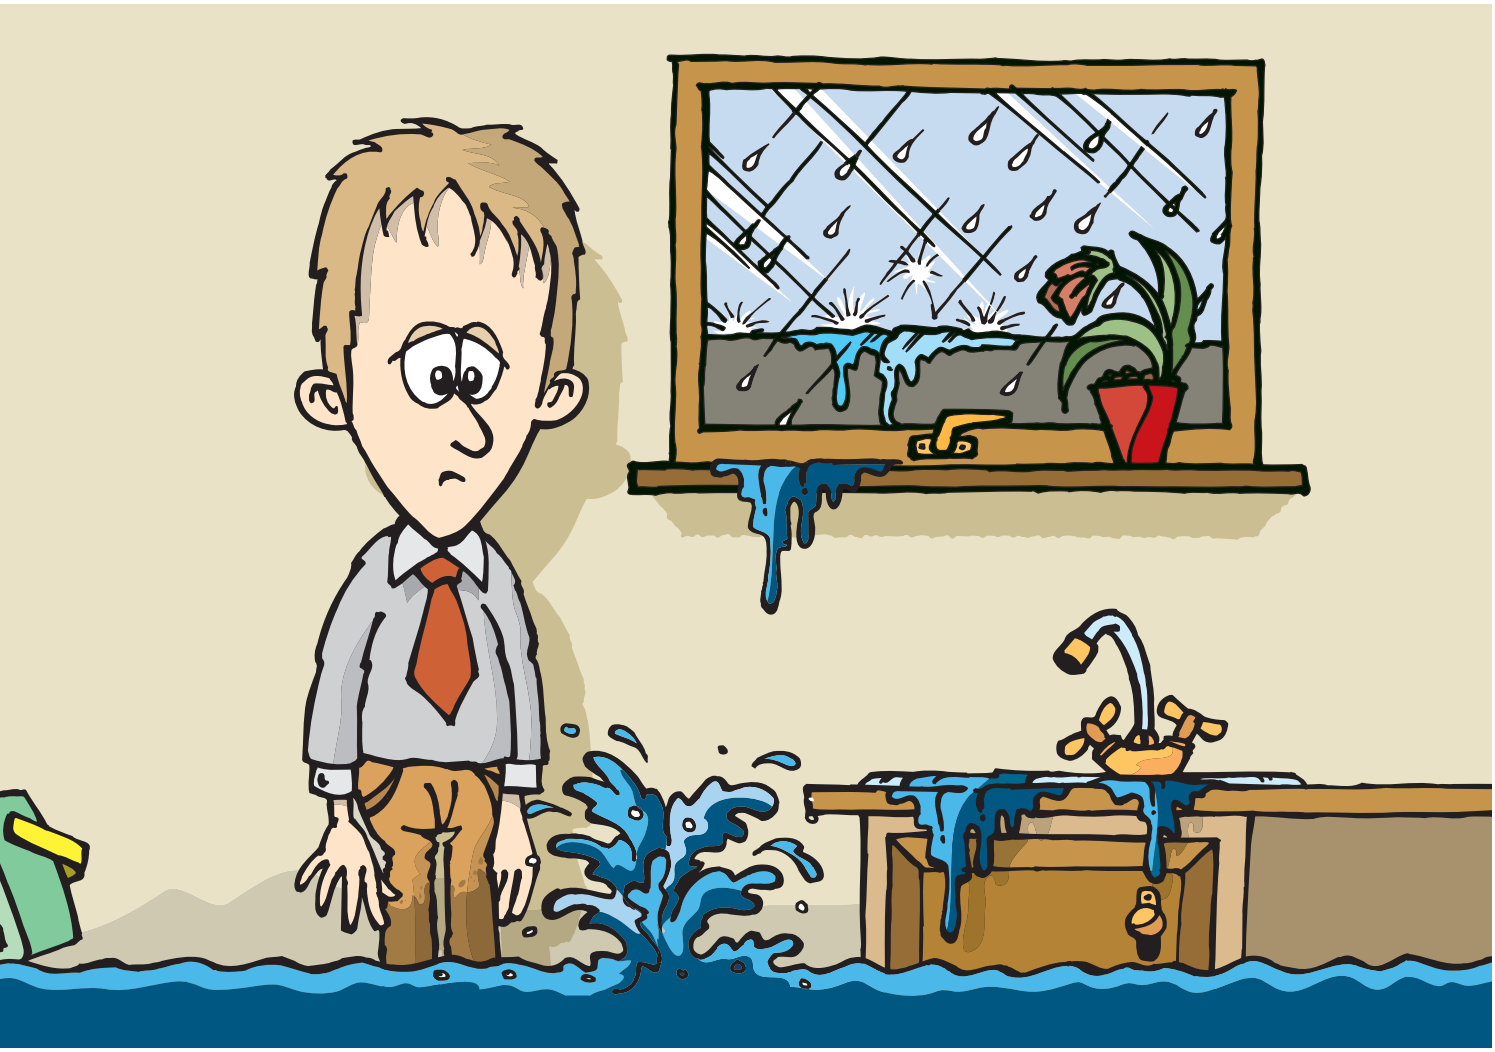

Derfor er der vand i kælderen

Når det regner kraftigt
En af årsagerne til vand i kælderen er kraftige regnskyl. Store mængder nedbør overbelaster kloaksystemet, så vandet kan stige op af gulvafløbet, især hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloakken.

Høj grundvandsstand
Specielt om vinteren kan grundvandet stå så højt, at kælderen bliver fugtig. Er kældervæggen eller gulvet utæt, siver vandet langsomt ind i kælderen.

Kloakken er stoppet
Har du vand i kælderen, kan det også være fordi, kloakrørene fra dit hus er stoppet til eller gået i stykker. Så løber spildevandet ind i kælderen i stedet for ud i den offentlige kloak. Vand i kælderen kan også skyldes en defekt tagnedløbsbrønd eller et utæt vandrør.

Vand fra terrassen
Du kan også få vand i kælderen, hvis terrænet skråner ind mod huset. Når du fx anlægger en ny terrasse, skal du være opmærksom på, at der skal være et fald på fliserne, så regnvandet ledes væk fra huset.

Når du har vand i kælderen

Efter kraftige regnskyl
For at mindske risikoen for vand i kælderen efter kraftige regnskyl, kan du enten få installeret en pumpe eller et højvandslukke.

Pumpen placeres i en brønd, og den starter automatisk, når der løber vand i brønden. Højvandslukket er en anordning, der lukker, så der ikke kan strømme vand op gennem afløbet i kældergulvet.

Kontakt en autoriseret kloakmester, der kan rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til dit hus.

Grundvand i kælderen
Er din kælder fugtig eller ligefrem våd på grund af høj grundvandsstand, er det muligvis på grund af utæt kældervæg eller -gulv. En byggesagkyndig kan give dig gode råd om, hvordan du får en tør kælder. Spørg for eksempel en ingeniør, byggetekniker eller murermester.

Problemer med kloakken
Skyldes vandet i kælderen defekte kloakrør eller brønde, kontakter du en autoriseret kloakmester og får undersøgt husets kloaksystem grundigt. Er det et utæt vandrør, der er skyld i vandet, skal du have fat i en autoriseret vvs-installatør.

Spørg forsikringen
Har du fået skader af vand i kælderen, bør du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og få erstattet de ting, der har taget skade.

Hos Spildevand vil vi også gerne have besked om grunden til vandskaden, så vi kan tage det med i vores planlægning af forbedringer af kloaknettet i dit område.

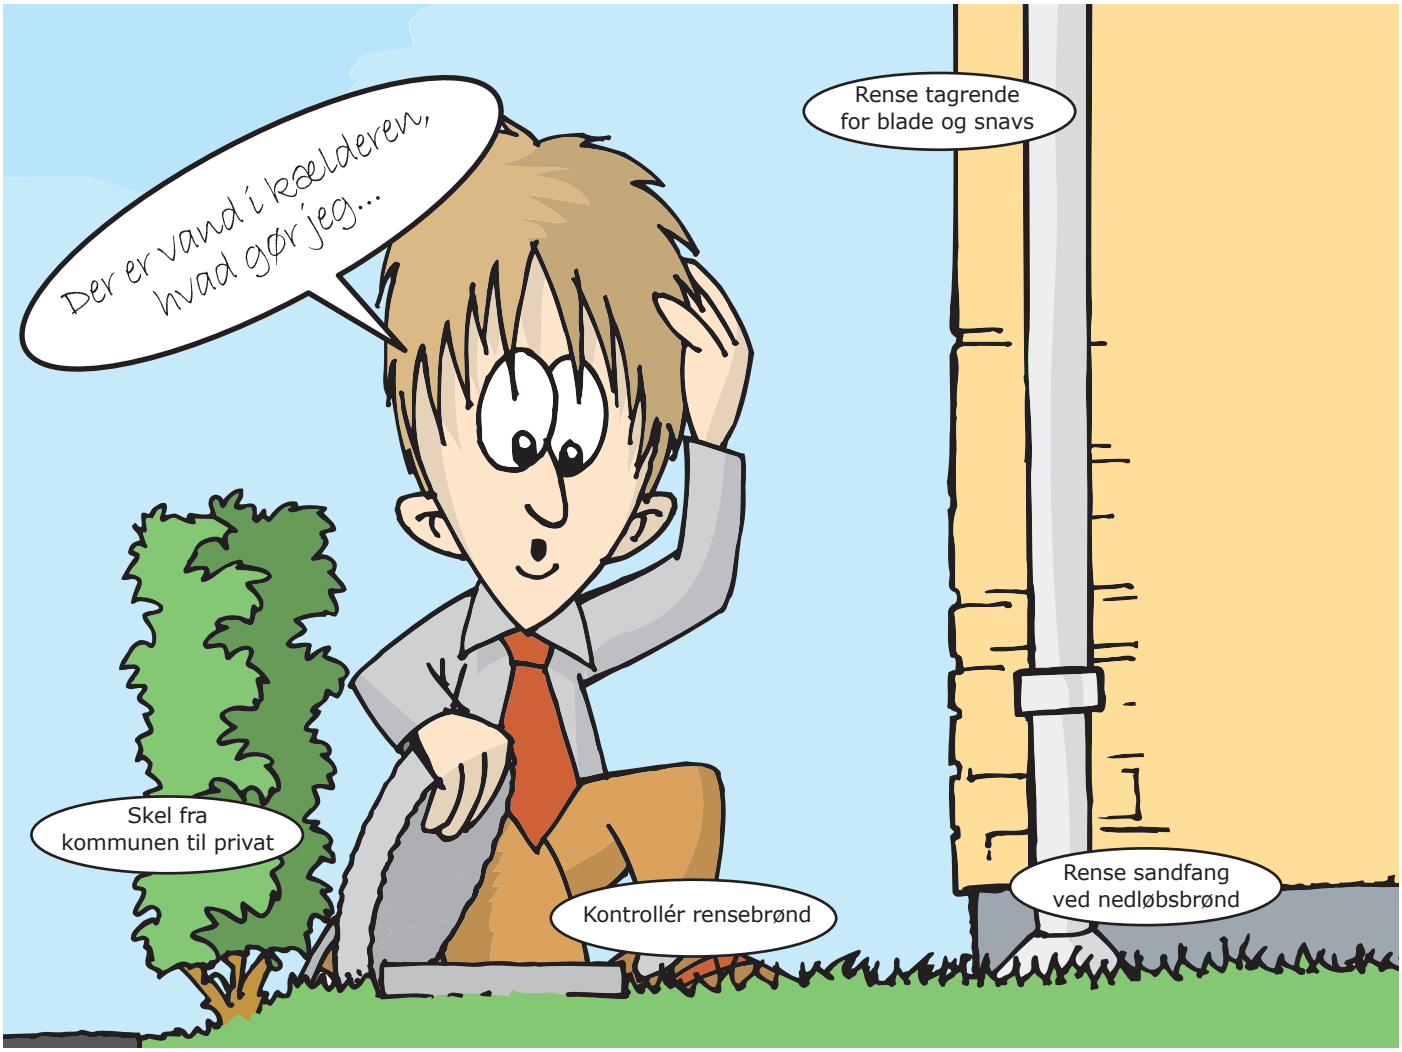

Gode råd

- Du kan forebygge en del af problemerne med vand i kælderen ved at følge nogle enkle råd:
- Kom ikke bleer, bind eller vatpinde i toilettet.
- Hæld aldrig fedt i køkkenvasken eller andre afløb. Kom det i stedet i affaldsposen.
- Hold dine tagrender fri for blade og kviste, så nedløbsbrønden ikke stopper til.
- Rens sandfanget i nedløbsbrønde og tagnedløb mindst en gang om året.
- Løft en gang imellem dækslet på din rensebrønd for at se, om der er begyndende forstoppelse.
- Hold øje med jorden omkring dine brønde. Skrider den eller sætter sig, er det et tegn på fejl i kloakken.
- Måske kan du helt undvære dit gulvafløb i kælderen.
- Har du en pumpe eller højvandslukke, bør du jævnligt kontrollere, at de virker.
- Reparationer af dit afløbssystem skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

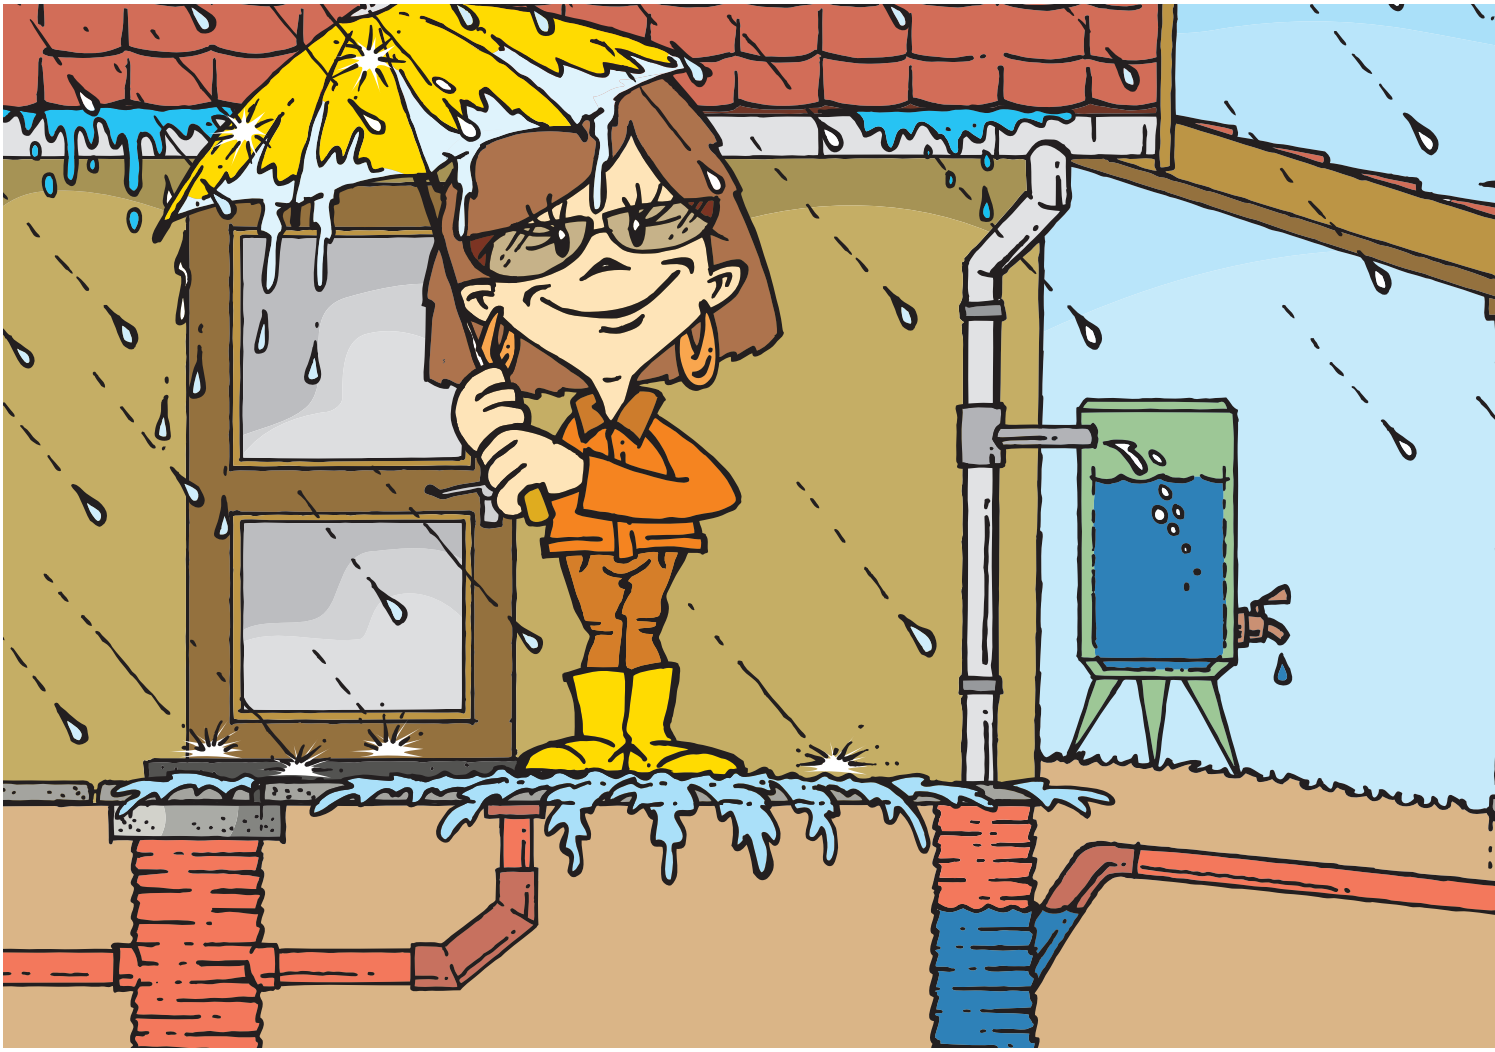

Klimaet ændrer sig

Flere voldsomme regnskyl
Der er efterhånden ingen tvivl om, at klimaet så småt er ved at ændre sig. Klimaændringerne betyder blandt andet, at der kommer flere voldsomme regnskyl, og de store mængder regnvand er en stor belastning for det offentlige kloaksystem.

Bedre kloakker
Når vi planlægger et nyt byggeri, har vi med i overvejelserne, hvor al regnvandet fra kraftige regnskyl skal ledes hen. Nogle gange laver vi en kunstig sø, som kan håndtere de store mængder regn. Vi bygger også kloakken større, enten ved at bygge store, underjordiske bassiner, eller ved at selve kloakrørene bliver større end tidligere. Men selv om vi løbende forbedrer kloaksystemet, vil rørene aldrig helt kunne rumme al vandet fra de kraftigste regnskyl.

Mindre regnvand i kloakken
Du kan være med til at sikre, at knap så meget regnvand ender i den offentlige kloak. Regnvand fra tag eller flisebelægninger kan du lede ud i en faskine på din egen grund. Bor du et sted med sandet jordbund, kan du måske lede tagvandet direkte ud på græsplænen. Husk, at terrænet skal falde væk fra huset.

Når du vælger ny belægning til terrasse eller indkørsel, kan du vælge en type, der tillader regnvandet at sive igennem. På den måde begrænses udledningen af regnvand til den offentlige kloak.

Du kan også opsamle tagvandet i en eller flere regnvandstønder. Så kommer der mindre vand i kloakken, og du får gratis vand til havevandingen og bilvask.

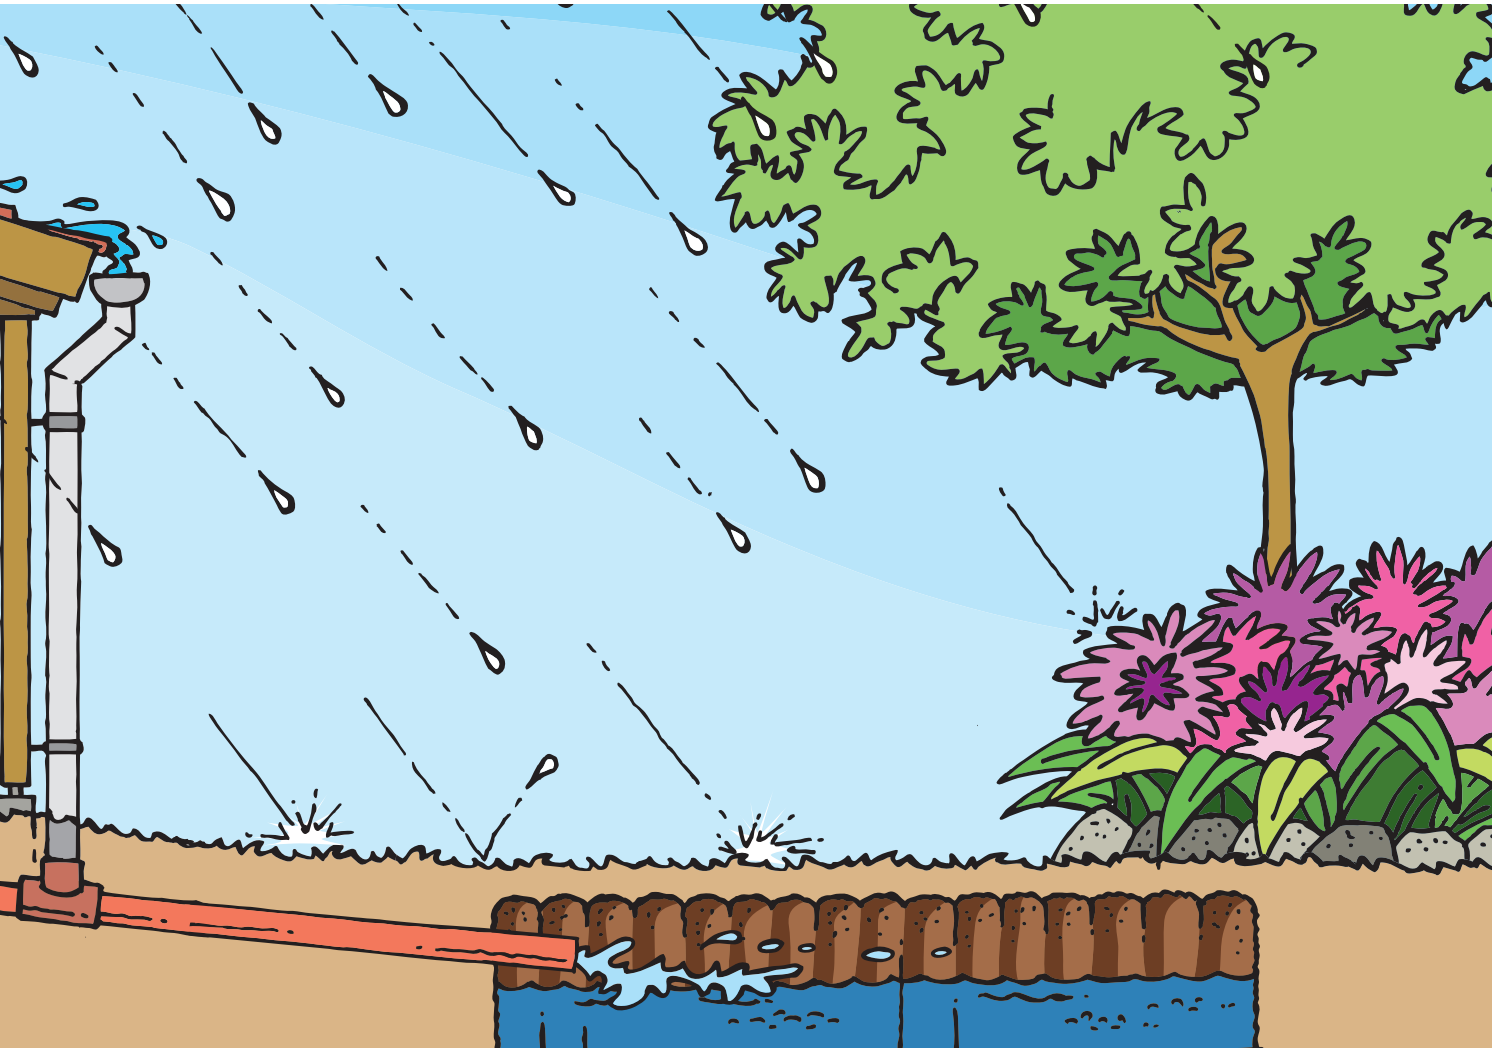

Ordforklaring

Faskine:
Hul i jorden fyldt med sten, plastkassetter eller andet materiale til opsamling af regnvand.

Grundvandsstand:
Grundvandets højde i forhold til terrænets overflade.

Højvandslukke:
Anordning der lukker, så der ikke kommer spildevand op af fx et gulvafløb i kælderen.

Rensebrønd:
Brønd, der gør det muligt at undersøge og rense kloakken. Typisk den sidste brønd på den private del af stikledningen inden det offentlige kloaksystem.

Sandfang:
Den nederste del af en brønd under udløbet, hvor sand og lignende falder til bunds. Der skal altid stå vand i en sandfangsbrønd.

Spildevand:
Brugt vand fra fx håndvask, gulvafløb eller toilet.

Tagnedløbsbrønd:
Rensebrønd i forbindelse med et nedløbsrør. Brønden har ofte et sandfang i bunden.

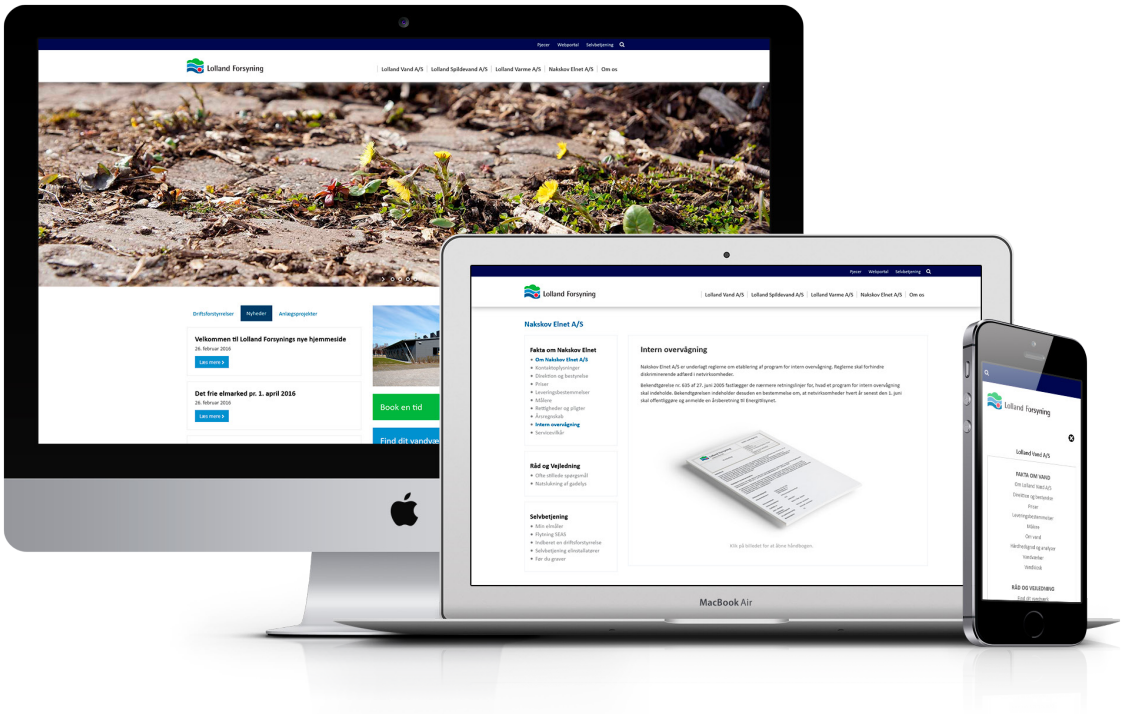

www.lollandforsyning.dk

Du finder flere oplysninger om Spildevand på hjemmesiden www.lollandforsyning.dk. Her kan du også hente vore andre informationspjecer.

Har du problemer med kloakken, kan du beskrive problemet direkte på hjemmesiden. Så tager vi fat på problemet den først kommende hverdag.

Lolland Forsyning

Spildevand . Stavangervej 13 . 4900 Nakskov . Tlf. 72 30 11 11
e-mail: forsyning@lollandforsyning.dk . www.lollandforsyning.dk

© Tankegang 05/2009 22208